


Opvoer band type OPV150

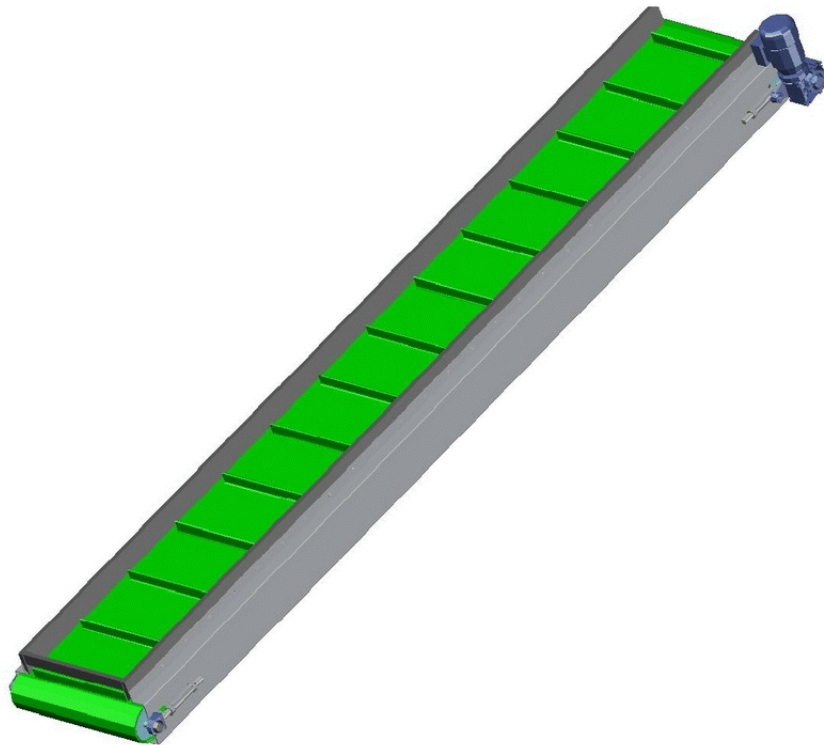

In diverse standaard maten en uit voeringen, afwijkende uit voeringen en maten altijd leverbaar ,neem hiervoor contact met ons op. Deze banden zijn in het bijzonder geschikt voor zeer vervuilende omstandigheden zoals zand etc, door de kant afdichting word een goede band loop gegarandeerd. Tevens kunnen de banden voorzien worden van bodem rollen

Standaard voorzien van opsteek motor met een vaste band snelheid, maar de banden kunnen ook worden voorzien van frequentie geregelde band snelheden.

voorzien van meenemers op de band T30 T40 of T50 om de 300 mm en stuur snaren aan de binnen zijden.

Rol diameter 150mm. motor 0,75kW band snelheid 7,8.5,11 meter per minuut.

Opties:

hogere zijanten bodem rollen frequentie sturing etc.

Banden langer dan 6meter kunne gedeelt worden t.b.v. transport.

Kan geleverd worden met pootstel of kan vast gemonteerd worden.