



Afvoer banden type AB

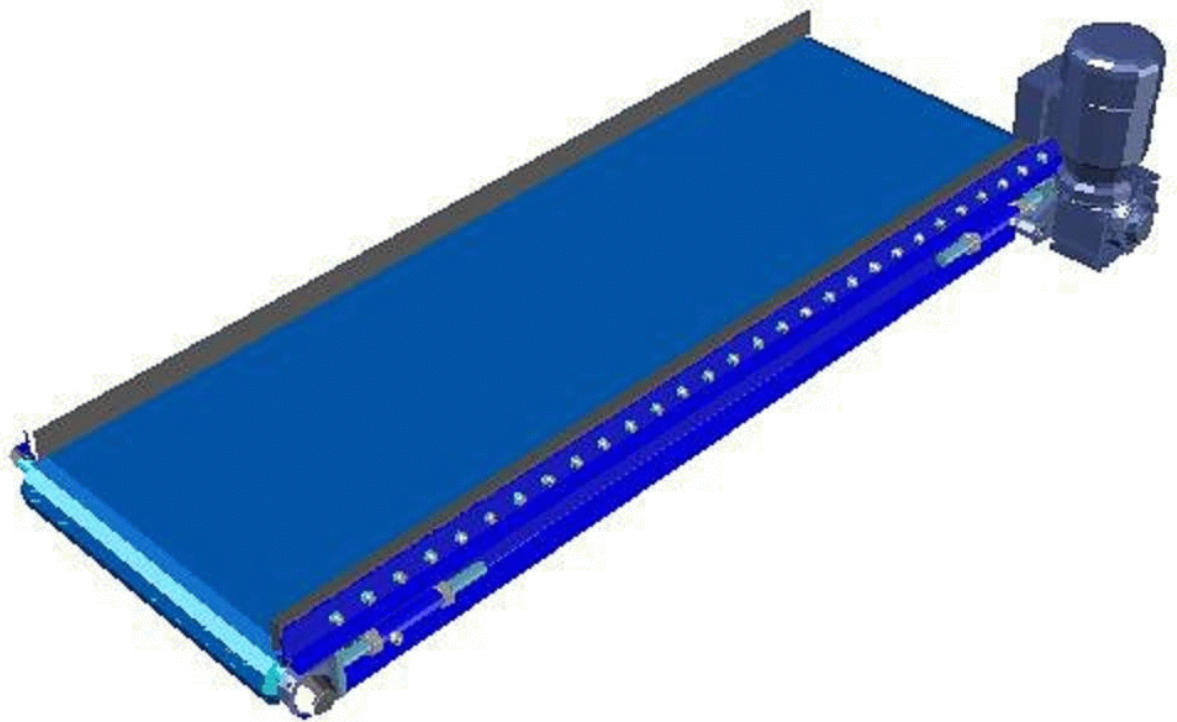

In diverse standaard maten en uit voeringen, afwijkende uit voeringen en maten altijd leverbaar ,neem hiervoor contact met ons op.
 Deze banden zijn in het bijzonder geschikt voor zeer vervuilende omstandigheden zoals zand etc, door de kant afdichting word een goede band loop gegarandeerd. Tevens kunnen de banden voorzien worden van bodem rollen en afstriker4s onder de band
 Standaard voorzien van opsteek motor met een vaste band snelheid, maar de banden kunnen ook worden voor zien van frequentie geregelde band snelheden.
 Eventueel voorzien van meenemers op de band.
 Rol diameter 80mm. motor 0,37kW band snelheid 7,9,12,15,25 meter per minuut.

Opties:
 hogere zijkanten bodem rollen frequentie sturing etc.

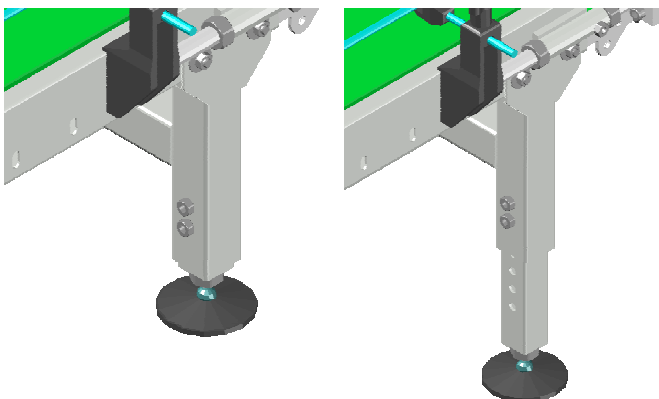

Er zijn voor de afvoerbanden verschillende pootstellen te leveren met stelvoeten zwenkwieken etc.