



Transport banden type TB

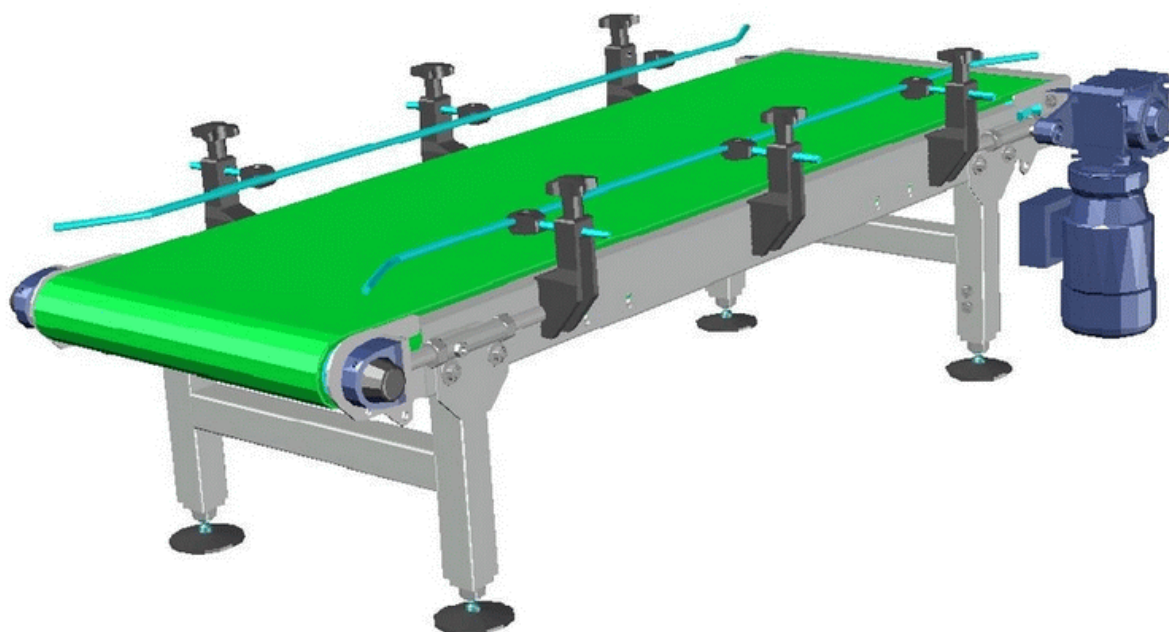

In diverse standaard maten en uit voeringen, afwijkende uit voeringen en maten altijd leverbaar ,neem hiervoor contact met ons op.
 Deze banden zijn in het bijzonder geschikt voor dozen zakken en andere producten etc, door stuur snaren word een goede band loop gegarandeerd.
 Tevens kunnen de banden voorzien worden van bodem rollen en afstrijkers onder de band . Bodem rollen verhagen de draag kracht van de band van ca 10kg/m² naar ca 20 kg/m²
 Standaard voorzien van opsteek motor met een vaste band snelheid, maar de banden kunnen ook worden voor zien van frequentie geregelde band snelheden.
 Rol diameter 80mm. motor 0,37kW band snelheid 7,9,12,15,25 meter per minuut.
 Vervaardigd uit staal met aflak in gewenste RAL kleur.
 Opties:
 hogere zijanten bodem rollen frequentie sturing etc.

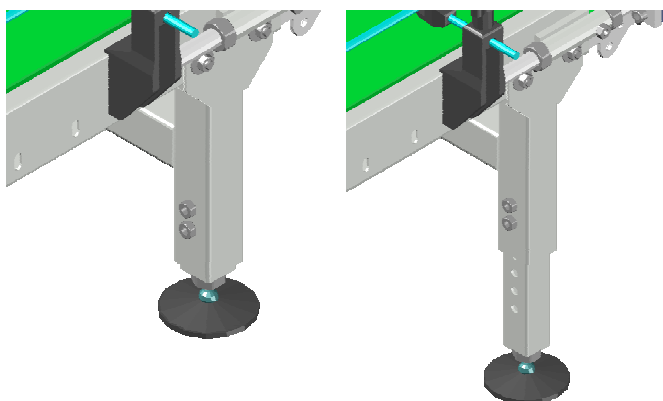

Er zijn voor de afvoerbanden verschillende pootstellen te leveren met stelvoeten zwenkwieken etc.