


AL 100 Aluminium profiel banden

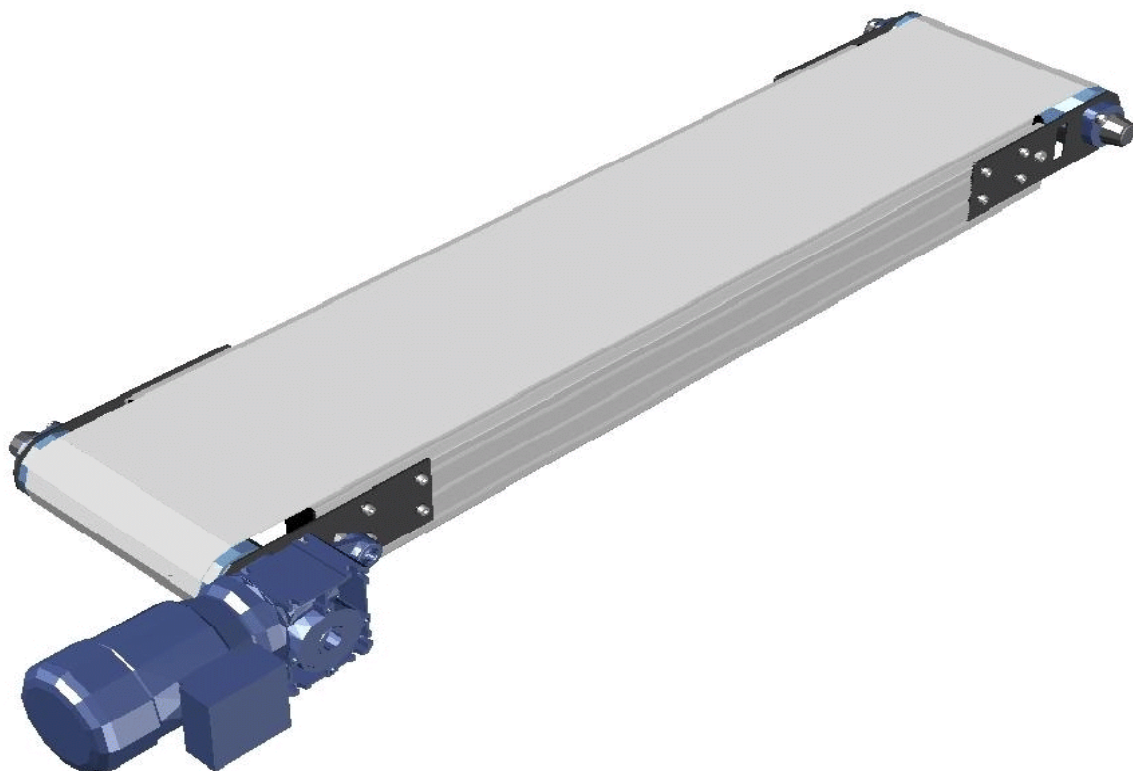

Transportbanden vervaardigd uit geanodiseerd aluminium profiel met T-slot gleuven voor de bevestiging van accessoires zoals zij geleiding sensors, etc.

Trommel diameter 100 mm, Voorzien van onderhoud arme lager blokken

Voorzien van Pu band met kunststof vlakke bodem

banden zijn geschikt door los relatief schoon product doosje zakjes etc, niet geschikt voor sterk vervuilende producten zie hiervoor type AB.

Motor 0.37 kW 400v 3~

Band snelheden 7, 9, 12, 15, 18, 25 meter per minuut.

De banden kunnen ergens op gelegd en bevestigd worden of met een pootstel geleverd worden u kunt dat volgens individuele wensen bestellen.



De pootstellen zijn leverbaar in verschillende standaard maten. andere uitvoeringen of afmetingen zijn altijd mogelijk neem hiervoor contact met ons op.

Ook kunnen de banden op een frame o.i.d gelegd worden en vast gezet worden met montage hoekjes. Zij-geleiding van AL profiel van 40mm of 80 mm hoog of geleiding met RVS profielen.

Andere zij-geleidingen altijd mogelijk neem hiervoor contact met ons op.